




**SCHWING**  
MÉXICO, S.A. DE C.V.

## ***KVM 32XL***

**Bomba de concreto montada sobre camión  
Con pluma de distribución de cuatro secciones  
y opción de pluma independiente**

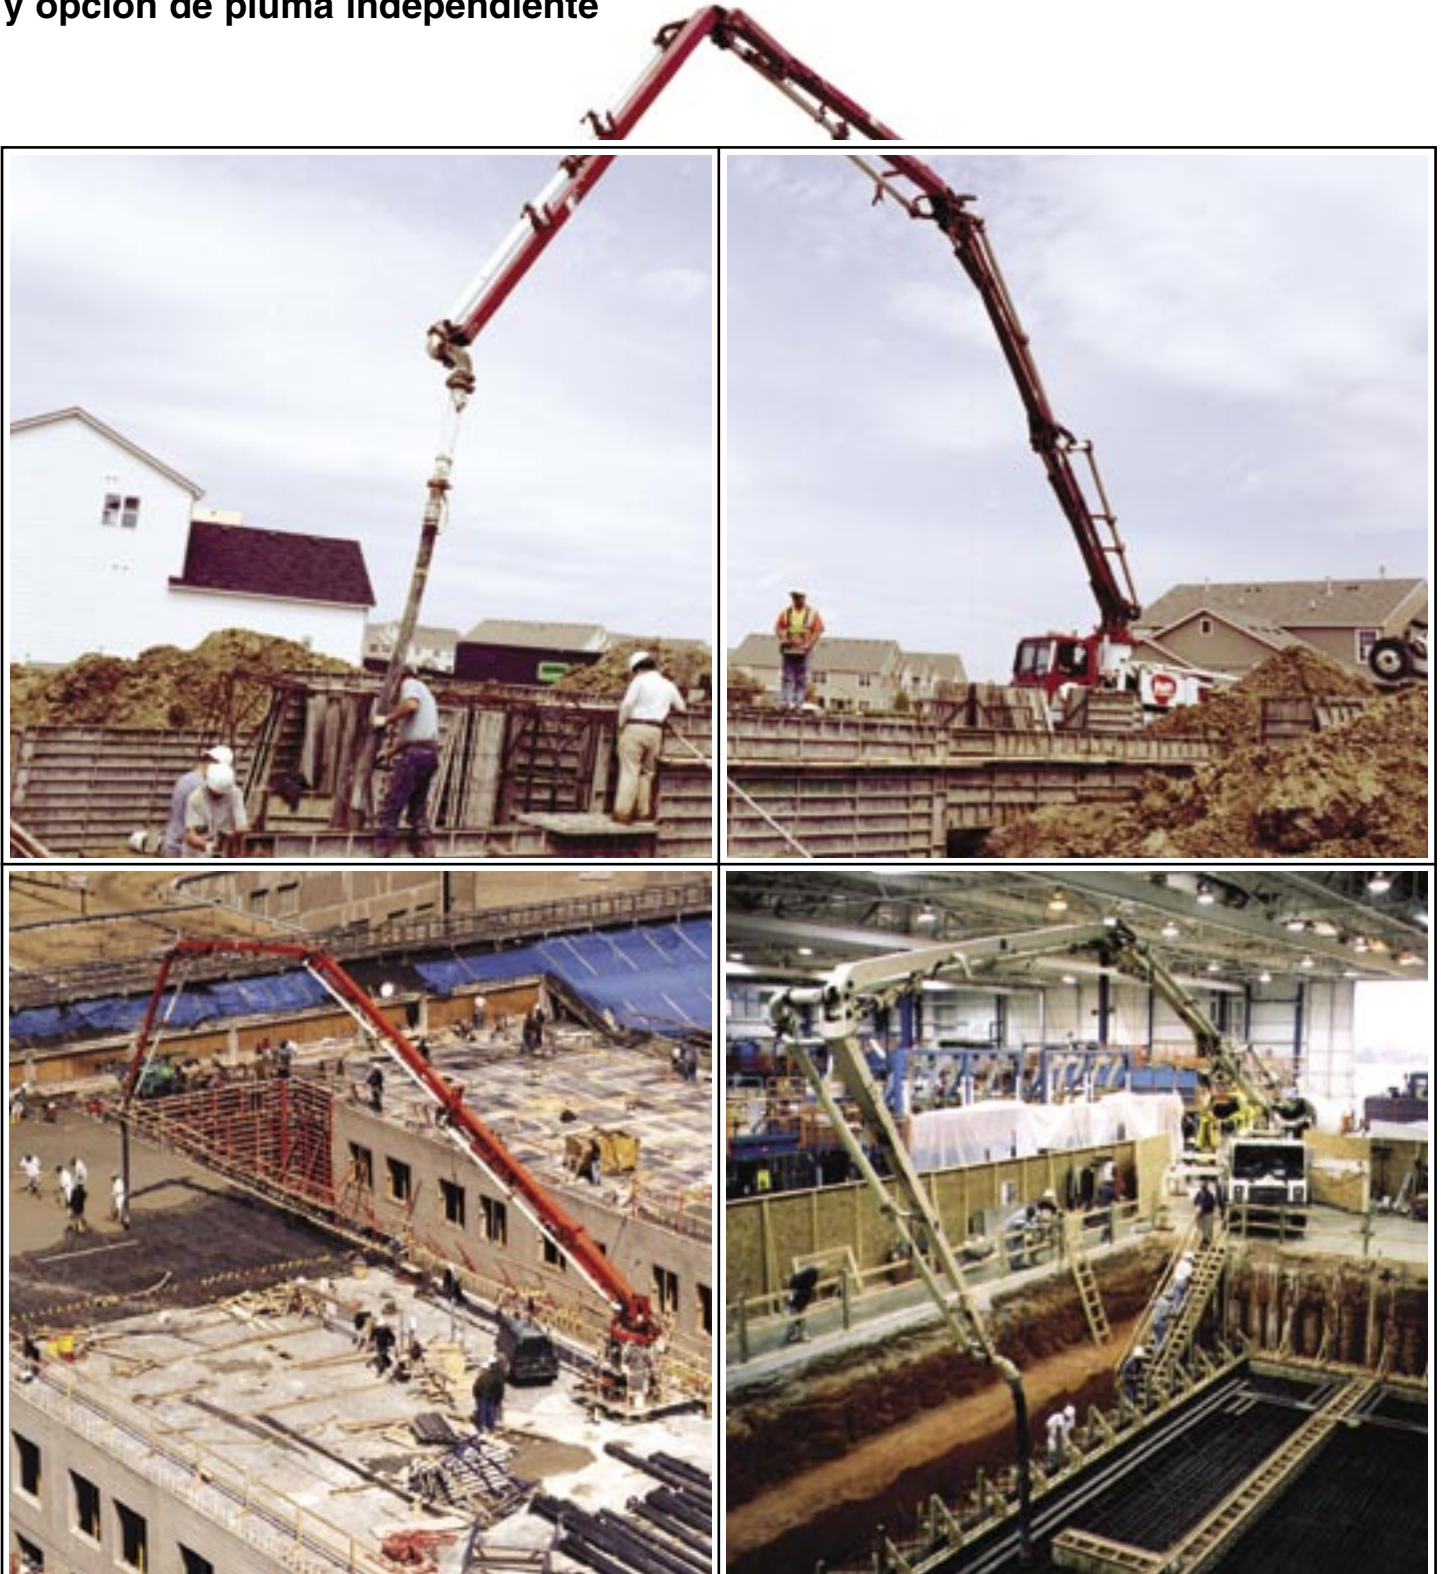



## Características principales de la pluma de la KVM 32 XL operación de la pluma de cuatro secciones

Pluma de distribución de cuatro secciones con el diseño Roll and Fold® de comprobada eficacia que le permite colocar la pluma en la mayor variedad de posiciones posibles. Las opciones son casi infinitas y los resultados impresionantes cuando se articula esta pluma dentro de

edificios, debajo de puentes o en excavaciones. Esta pluma tiene la ventaja de poder ser desenvuelta dentro de espacios limitados en altura (7.72 mts.) Completamente extendida, esta pluma es capaz de bombear edificaciones de mediana elevación. La pluma de 32 metros gana versati-


lidad adicional con la opción "Quick Disconnect" que le permite desacoplar la unidad del camión y colocarla sobre un pedestal con una unidad de potencia independiente. El pedestal puede ser colocado a una distancia considerable de la bomba y conectarlo a esta por medio de tubería.

Costos de operación más bajos, mayor disponibilidad de operación, mayor valor de reventa, son algunas ventajas que solamente Schwing le puede brindar.

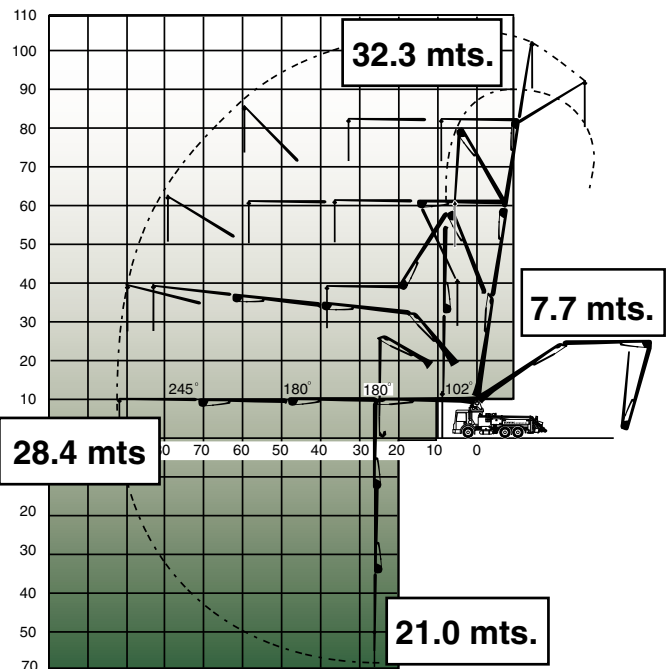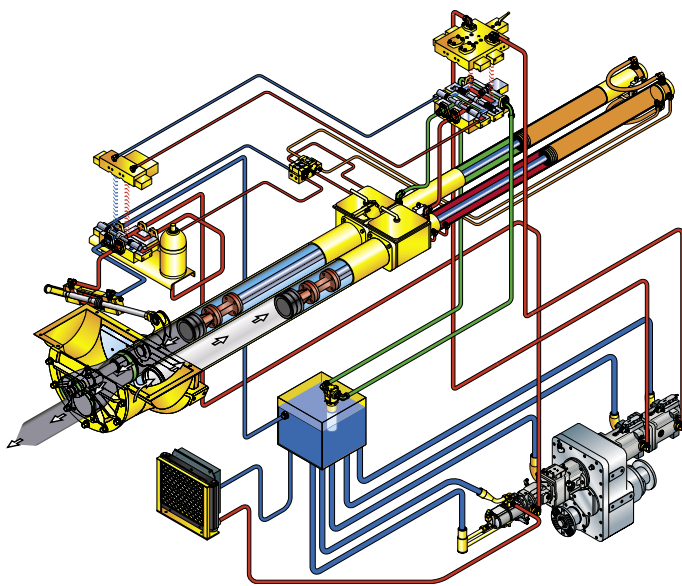

### Estabilizadores

Estabilizadores en "X" para mayor facilidad de posicionamiento en lugares estrechos. Estos estabilizadores se extienden permitiendo mayor estabilidad.

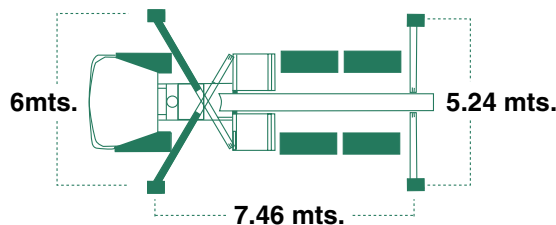

### Especificaciones de la Pluma

Diámetro de la tubería	125 mm
Alcance Vertical	32.3 m
Alcance Horizontal Neto	25.7 m
Alcance desde el eje de rotación	28.3 m
Altura para desenvolverse	7.5 m
Largo de las secciones	Primera Sección 7.9 m
	Segunda Sección 7 m
	Tercera Sección 7 m
	Cuarta Sección 6.3 m
Capacidad de rotación	400°
Lago de la manguera de descarga	4000 mm

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso

# SCHWING

5900 Centerville Road  
St. Paul, MN 55127  
Cell: (305) 586-0633  
Office: (954) 660-0720  
Fax: (954) 660-0185  
E-mail: [mjahncke@schwing.com](mailto:mjahncke@schwing.com)  
Head Quarters TELÉFONO:  
1-888-SCHWING  
[www.schwing.com](http://www.schwing.com)

Representada por